




# KARR

## FICHE TECHNIQUE



URBA45

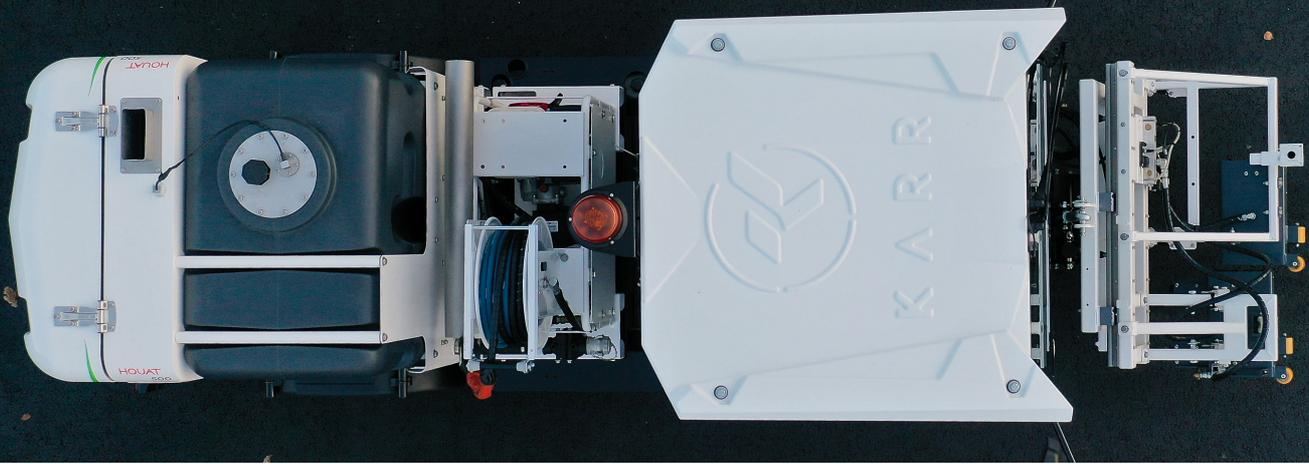

Conscient des nouvelles problématiques de mobilité que rencontrent les professionnels d'aujourd'hui et de demain, URBA45 représente une solution alternative efficace pour tous les transports de marchandises et d'outils. Doté d'un châssis modulable, ce véhicule utilitaire 100% électrique s'adapte selon les besoins pour permettre une meilleure gestion des déplacements.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### MOTEUR

Electrique triphasé synchrone 48V / 10 kW  
Position transversal arrière  
Couple maximale de 58Nm  
Puissance nominale de 10kW

### BATTERIE

8,64kW/h - Lithium LiFePo4 - 48V - 180Ah  
Alimentation 230V 15A - Prise de recharge domestique 16A  
Autonomie entre 65 et 70Km  
Temps de recharge estimé de 4H

### TRANSMISSION

Pont mécanique avec différentiel  
Transmission par réduction (1:12.64) sur roues AR

### DIRECTION

Direction assistée électro-hydraulique (DAEH)  
Rayon de braquage aux roues de 3.8m

### FREINS

AV et AR : freins à disques - Circuit en X de freinage  
Frein de stationnement mécanique par câble sur les disques arrières  
Frein de stationnement mécanique par commande hydraulique

### SUSPENSION

AV : à roues indépendantes de type MacPherson  
AR : lames de ressorts couplées d'amortisseurs hydrauliques

### PNEUMATIQUE

205/65 R15C 102/100T OU 185/65 R15 92T

## NOS GARANTIES

Pour vous assurer d'effectuer vos interventions l'esprit tranquille, KARR vous offre un ensemble de garanties et de services constructeurs complémentaires. Ces garanties sont valables sans limite de kilométrage.



Des pièces d'origine  
garanties 2 ans\*



Une batterie lithium  
garantie 4 ans



Une main d'oeuvre  
qualifiée



Un SAV réactif et  
performant



# NOS ÉQUIPEMENTS

## SÉCURITÉ

- Avertisseur de recul
- Caméra de recul (Option)
- Capteur de présence conducteur
- Ceinture de sécurité ventrale sur siège conducteur et passager
- Feux de détresse
- Gyrophare 12V
- Klaxon
- Verrouillage cabine par clé

## VISIBILITÉ

- Clignotants LED à l'avant et à l'arrière
- Éclairage feux diurnes à LED
- Essuie-glaces AV 2 vitesses (balayage intermittent, balayage en continu) avec lave-glace
- Feux à l'arrière LED (position, recul, stop, brouillard)
- Feux à l'avant LED (position, croisement, route)

## ACCESSOIRES

- Attelage remorque avec prise 7 broches (Option)
- Autoradio (Option)
- Direction assistée électro-hydraulique
- Precâblage Triflash (Option)

## CABINE & CONFORT

- Cabine 2 places
- Chauffage à air 12V / 4 kW fonctionnant au diesel
- Dégivrage/désembuage via un pare-brise chauffant
- Mise sous tension avec clé de contact
- Plafonnier de cabine à LED
- Prise USB
- Volant à droite, réglable (hauteur/profondeurs)
- 2 portes latérales à ouverture antagoniste
- 2 vitres coulissantes

## COMMANDES

- Commandes colonne de direction : commande feux de détresse, sélecteur de marche, prise USB
- Commandes console de bord : sélecteur de vitesse (lente/rapide), ajustement de la vitesse lente, commande gyrophare, commande désembuage/dégivrage pare-brise, commande triflash
- Comodo droit : commandes essuie-glace et lave-glace
- Comodo gauche : commandes des feux, clignotants et klaxon

# NOS CONFIGURATIONS



PLATEAU FIXE



BENNE FIXE




RÉHAUSSES



CAISSON



# DIMENSIONS ET MASSES

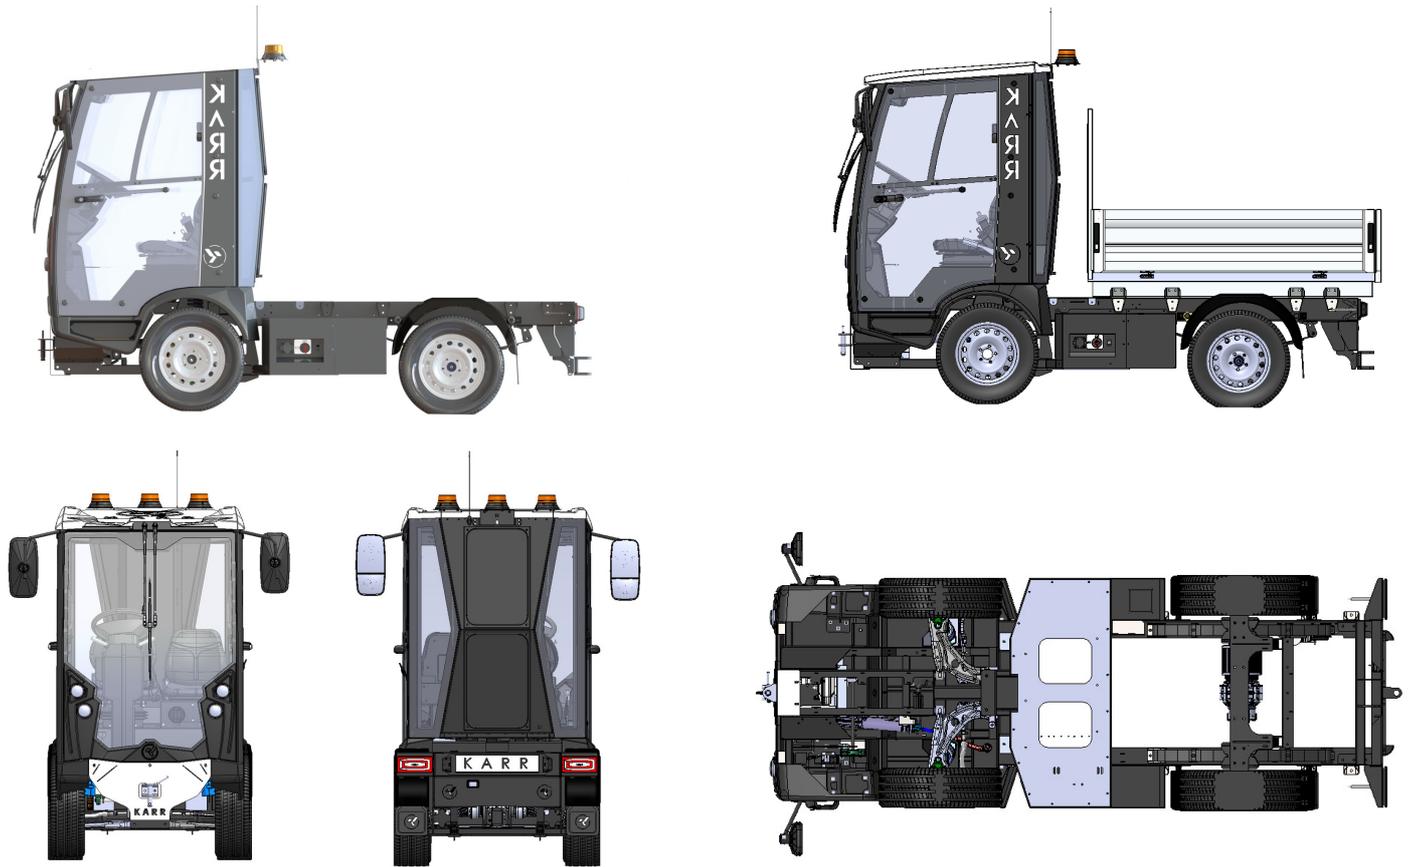


## DIMENSIONS

Longueur version châssis	3 463 mm
Longueur avec plateau fixe	3 511 mm
Largeur cabine	1 286 mm
Largeur cabine (avec rétroviseurs)	1 767 mm
Hauteur cabine ( avec gyrophare)	2 316 mm
Hauteur véhicule avec gyrophare	2 316 mm
Garde au sol	220 mm
Empattement	1 626 mm
Largeur voie avant et arrière	1 036 mm
Porte-à-faux avant	963 mm
Porte-à-faux arrière	874 mm

## MASSES

Poids à vide avec batterie	1 125 Kg
Masse en ordre de marche	1 285 Kg
MMTA	2 600 Kg
Capacité de charge	1 475 Kg
Capacité de tract. (freinée)	750 Kg

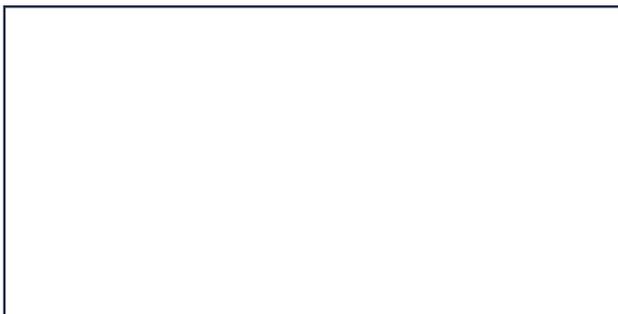

**KARR**